

^R**iWood**

Tấm Ốp Tường Nhựa



CÔNG TY TNHH TTNNT iWOOD

 221/7 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM

 Hotline: 0913 03 03 03 - MST: 0316726486

 iwoodvietnam@gmail.com - www.iwood.com.vn

TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN



Tấm Ốp Phẳng, Tấm Vách Ngăn



W10-Tấm Ốp Phẳng Hèm V



W105-Tấm Ốp Phẳng Hèm U



W40-Tấm Ốp iWood Nano



Tấm Vách Ngăn iWood

Tấm Ốp Lam Sóng



2S43-Tấm Ốp Lam Sóng



3S15-Tấm Ốp Lam Sóng



3S30P-Tấm Ốp Lam Sóng



4S9-Tấm Ốp Lam Sóng

Lam Gỗ Nhựa, Bạc Cầu Thang



L510-Lam Gỗ Nhựa



L818-Lam Gỗ Nhựa



Bạc Cầu Thang iWood




Bạc Cầu Thang iWood

Phụ Kiện iWood



Nẹp Góc Dương V25



Nẹp Góc Dương V36



Nẹp Góc Âm VG25



Nẹp Cửa NF40



Nẹp Cửa NF68



Nẹp Viền NV50




Nẹp Viền NN60



Nẹp Cổ Trần CT70



Nẹp Cổ Trần CT100



Len Chân Tường L100



Keo Dán iWood



Bath Ke Inox

Màu sắc hình ảnh sản phẩm trên Catalogue chỉ mang tính chất tham khảo

Tấm Ốp Tường Nhựa iWood

- Tấm nhựa iWood cao cấp có thành phần nhựa PVC nguyên sinh 100% và bột đá. **Bảo hành 05 năm. Đạt ISO 9001:2015.**
- Tồn kho dài 3m, 3.5m, 4m, 7m. **Đặt** sản xuất dài nhất 13m/thanh. Cắt theo kích thước yêu cầu cho từng công trình Free 100%.

W10 - Tấm Ốp Phẳng Hèm V (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M	Giá M2
Tấm Ốp iWood W10 (hèm V)	9x100x3000	59.000	177.000	590.000



iWood W10-1



iWood W10-2




iWood W10-3



iWood W10-4



iWood W10-6



iWood W10-8



iWood W10-9




iWood W10-10



iWood W10-16



iWood W10-33



Bảng màu iWood W10




Bảng màu iWood W10



Mặt đứng iWood




Cạnh hèm khi ghép



Bề mặt khi ghép 2 thanh



Khả năng chịu nước

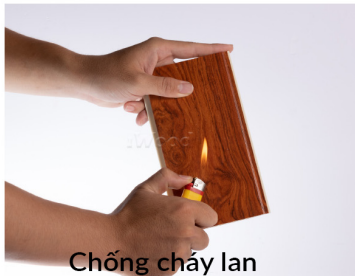

Chống cháy lan



iWood W10-5



iWood W10-3




iWood W10-2



iWood W10-1



iWood W10-6

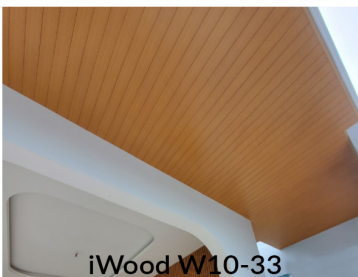

iWood W10-33



iWood W10-6

W105 - Tấm Ốp Phẳng Hèm U (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M	Giá M2
Tấm Ốp iWood W105 (hèm U)	12x105x3000	72.450	215.350	690.000



iWood W105-1



iWood W105-3



iWood W105-4



iWood W105-5



iWood W105-6



iWood W105-7




iWood W105-8



iWood W105-9




iWood W105-10

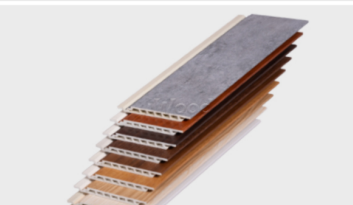

Bảng màu iWood W105




Bảng màu iWood W105

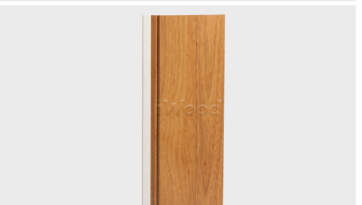

Mặt đứng iWood W105



Cạnh hèm khi ghép

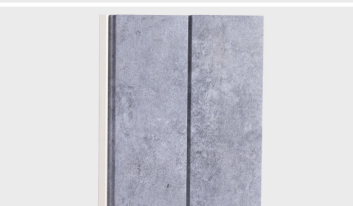

Bề mặt khi ghép 2 thanh



Khả năng chịu nước



Chống cháy lan



iWood W105-6



iWood W105-6



iWood W105-1



iWood W105-9



iWood W105-9




iWood W105-9



iWood W105-9




iWood W105-1

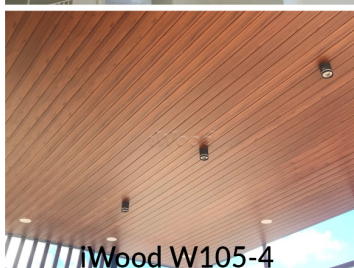


iWood W105-4



iWood W105-3


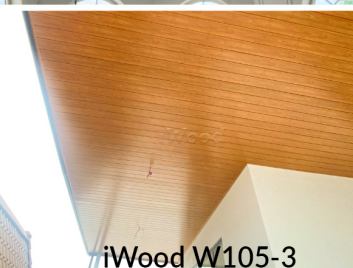


iWood W105-3


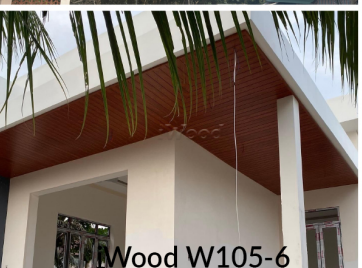



iWood W105-6

W40 - Tấm Ốp iWood Nano (Đvt: mm, vnd)

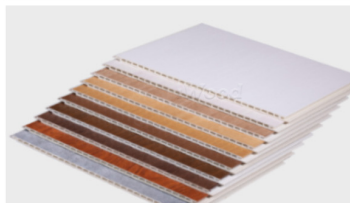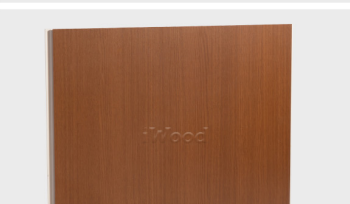Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M	Giá M2
Tấm Ốp iWood Nano W40	9x400x3000	196.000	588.000	490.000
				
iWood W40-1	iWood W40-2	iWood W40-3	iWood W40-4	
				
iWood W40-5	iWood W40-6	iWood W40-7	iWood W40-8	
				
iWood W40-16	iWood W40-17	iWood W40-33	Bảng màu iWood W40	
				
Mặt đứng iWood W40	Cạnh hèm khi ghép	Khả năng chịu nước	Chống cháy lan	
				
iWood W40-2	iWood W40-3	iWood W40-8	iWood W40-1	

Tấm Vách Ngăn iWood (Đvt: mm, vnd)

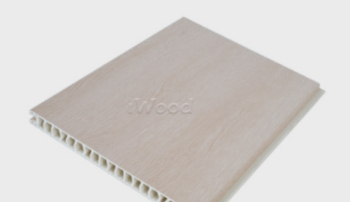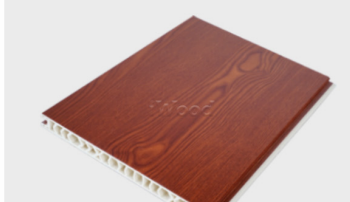Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M	Giá M2
Tấm Vách Ngăn iWood VN30	26x300x3000	297.000	891.000	990.000
Nẹp Vách Ngăn T26	60x100x3000	230.000	690.000	
				
iWood VN30-2	iWood VN30-3	iWood VN30-4	iWood VN30-5	

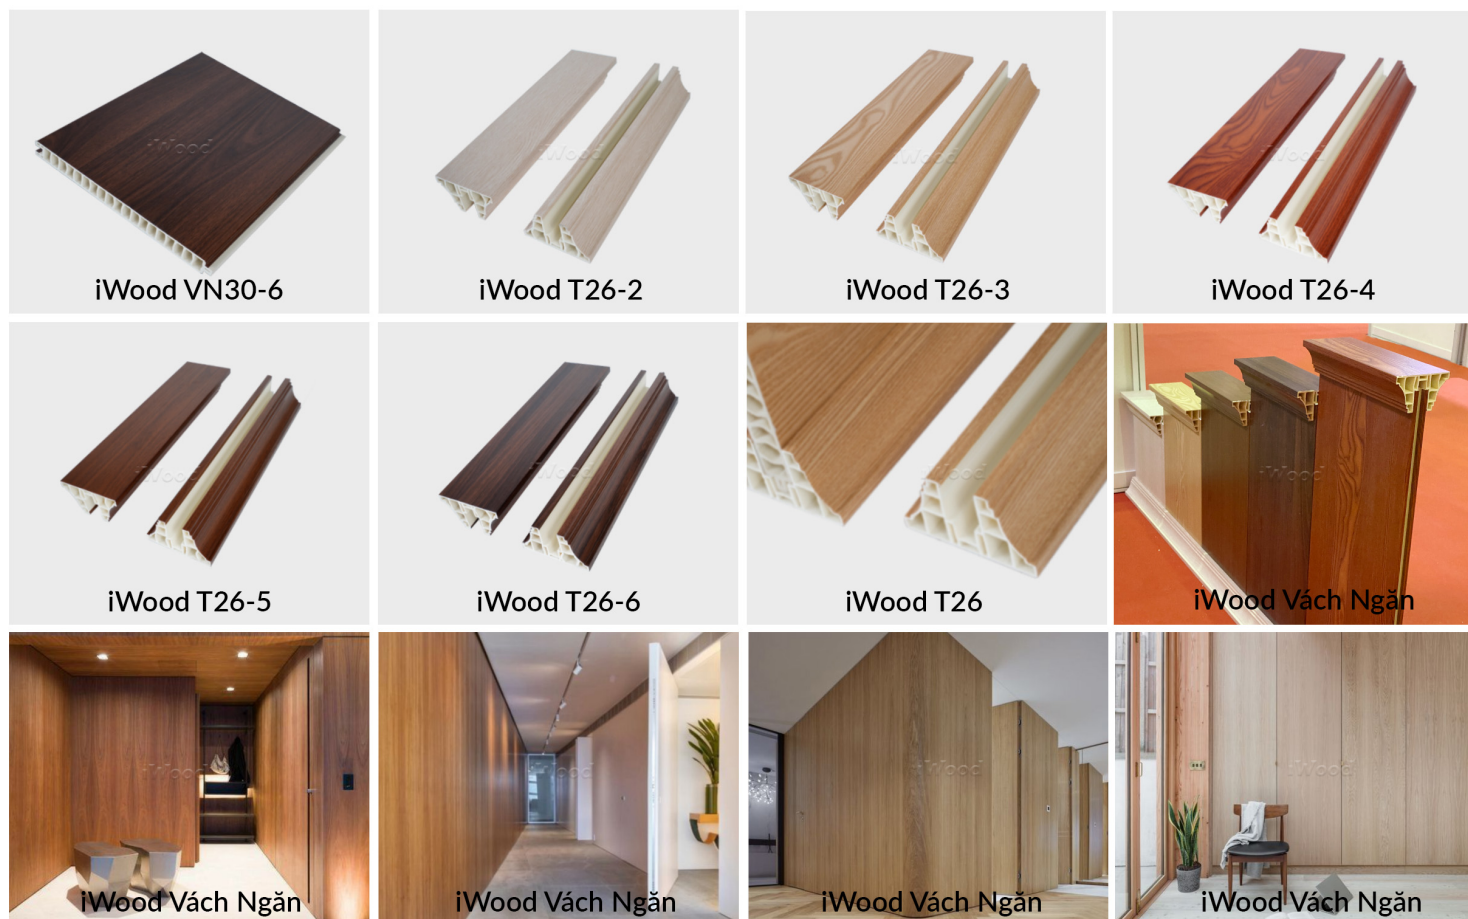

2S43 - Tấm Ốp Lam Sóng (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M	Giá M2
Lam 2 Sóng 43 iWood 2S43	43x280x3000	238.000	714.000	850.000






Chống cháy lan



iWood 2S43-6

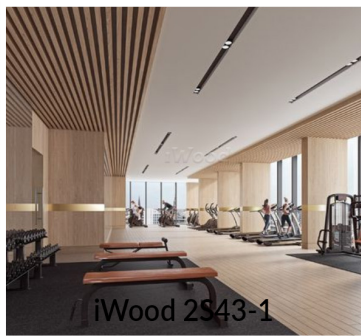

iWood 2S43-1



iWood 2S43-6

3S15- Tấm Ốp Lam Sóng (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M	Giá M2
Lam 3 Sóng 15 iWood 3S15	15x195x3000	115.050	345.150	590.000



iWood 3S15-1



iWood 3S15-3



iWood 3S15-4



iWood 3S15-5



iWood 3S15-6



iWood 3S15-7



iWood 3S15-8



iWood 3S15-9




iWood 3S15-10



Bảng màu iWood 3S15



Bảng màu iWood 3S15

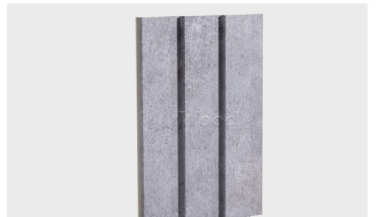

Mặt đứng iWood 3S15



Cạnh hèm khi ghép



Bề mặt khi ghép 2 thanh



Khả năng chịu nước



Chống cháy lan



iWood 3S15-3



iWood 3S15-6



iWood 3S15-3



iWood 3S15-3

3S30P- Tấm Ốp Lam Sóng (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Mđ	Giá Thanh 3M	Giá M2
Lam 3 Sóng 30 iWood 3S30P	30x195x3000	134.550	403.650	690.000



iWood 3S30P-1



iWood 3S30P-3



iWood 3S30P-4



iWood 3S30P-5



iWood 3S30P-6



iWood 3S30P-7




iWood 3S30P-8



iWood 3S30P-9



iWood 3S30P-10



Bảng màu iWood 3S30P



Bảng màu iWood 3S30P



Mặt đứng iWood 3S30P



Cạnh hèm khi ghép



Bề mặt 2 thanh khi ghép



Khả năng chịu nước



Chống cháy lan



iWood 3S30P thanh 7 m




iWood 3S30P-3




iWood 3S30P-3



iWood 3S30P-3

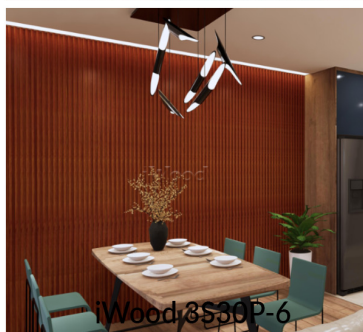

iWood 3S30P-6

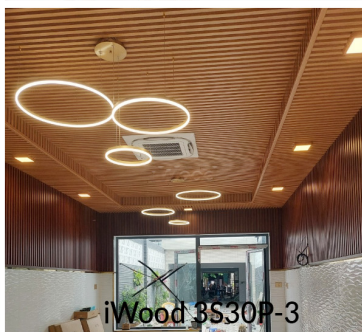

iWood 3S30P-3



iWood 3S30P-5



iWood 3S30P-1

4S9- Tấm Ốp Lam Sóng (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M	Giá M2
Lam 4 Sóng iWood 4S9	9x152x3000	89.680	269.040	590.000



iWood 4S9-1



iWood 4S9-2



iWood 4S9-3



iWood 4S9-4




iWood 4S9-6




iWood 4S9-7




iWood 4S9-33




Bảng màu iWood 4S9

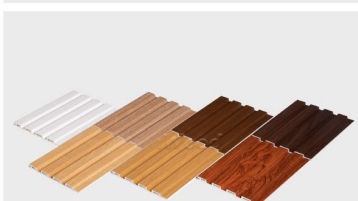


Bảng màu iWood 4S9

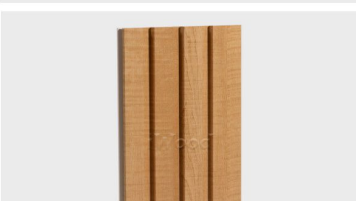

Mặt đứng iWood 4S9

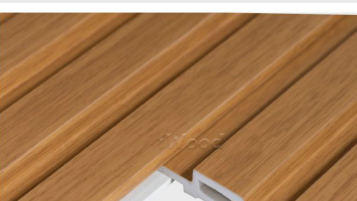

Cạnh hèm khi ghép




Bề mặt khi ghép 2 thanh



Khả năng chịu nước



Chống cháy lan

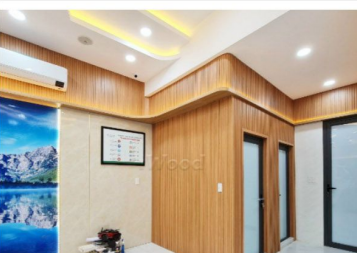


iWood 4S9-33




iWood 4S9-33




iWood 4S9-3

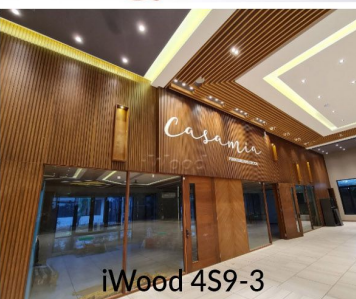


iWood 4S9-3

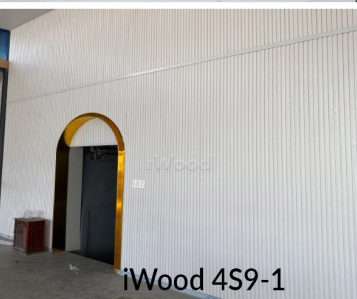


iWood 4S9-1



iWood 4S9-2

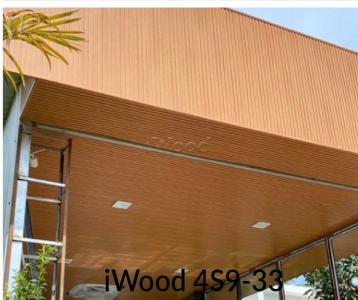


iWood 4S9-33

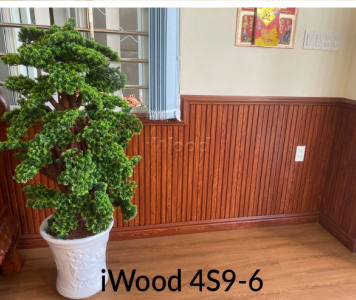

iWood 4S9-6



iWood 4S9-7



iWood 4S9-3

4S24- Tấm Ốp Lam Sóng (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Mđ	Giá Thanh 3M	Giá M2
Lam 4 Sóng 24 iWood 4S24	24x200x3000	158.000	474.000	790.000




iWood 4S24-1




iWood 4S24-2



iWood 4S24-4

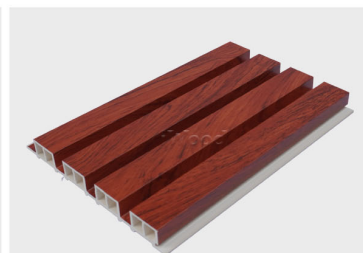

iWood 4S24-6

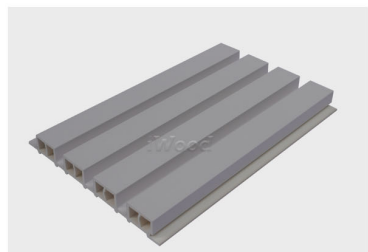


iWood 4S24-9



iWood 4S24-10



iWood 4S24-33

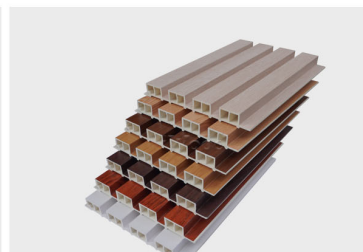

Bảng màu iWood 4S24




Bảng màu iWood 4S24



Mặt đứng iWood 4S24



Cạnh hèm khi ghép

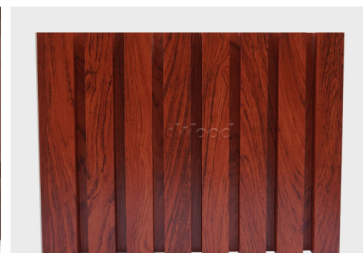

Bề mặt khi ghép 2 thanh



iWood 4S24




iWood 4S24-4



iWood 4S24-4



iWood 4S24-4

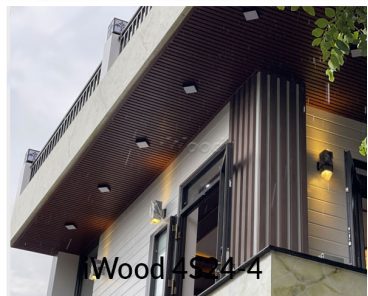


iWood 4S24-4




iWood 4S24-10



iWood 4S24-10

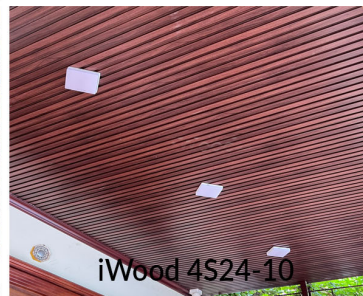


iWood 4S24-10

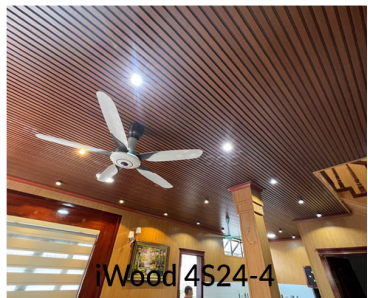

iWood 4S24-4



iWood 4S24-6

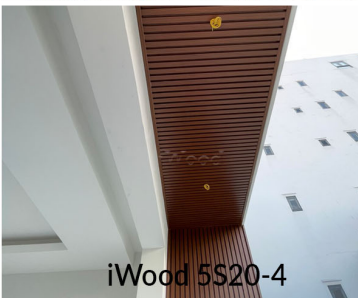

iWood 5S20-4



iWood 5S20-2

5S20- Tấm Ốp Lam Sóng (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Mđ	Giá Thanh 3M	Giá M2
Lam 5 Sóng 20 iWood 5S20	20x200x3000	138.000	414.000	690.000



iWood 5S20-1



iWood 5S20-2




iWood 5S20-3



iWood 5S20-4



iWood 5S20-5

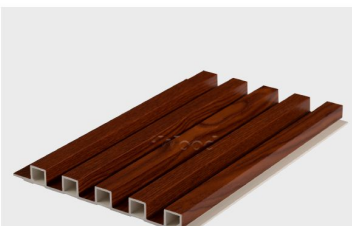

iWood 5S20-6




iWood 5S20-8




iWood 5S20-9



iWood 5S20-10

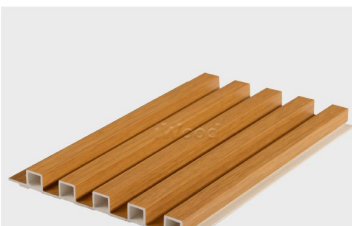


iWood 5S20-33

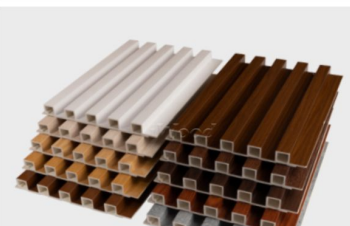

Bảng màu iWood 5S20



Bảng màu iWood 5S20

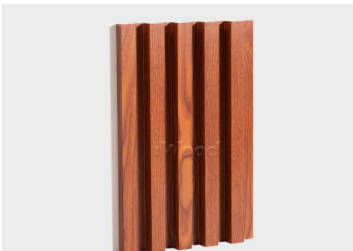

Mặt đứng iWood 5S20



Cạnh hèm khi ghép




Bề mặt khi ghép 2 thanh



Khả năng chịu nước




Chống cháy lan

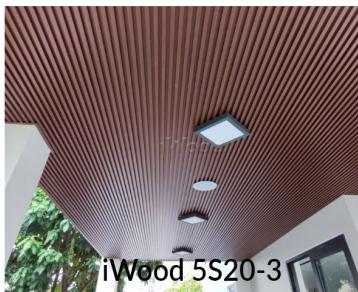

iWood 5S20-3



iWood 5S20-2

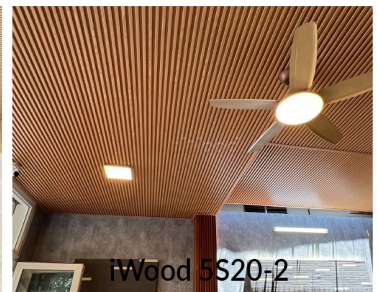


iWood 5S20-2



iWood 5S20-2



iWood 5S20-2

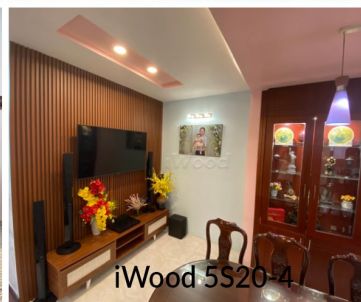


iWood 5S20-4



iWood 5S20-2






L510 - Lam Gỗ Nhựa (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Lam Gỗ Nhựa iWood L510	50x100x3000	230.000	690.000

			
iWood L510-2	iWood L510-3	iWood L510-4	iWood L510-6
			
Bảng màu iWood L510	Thanh lam iWood L510	Khả năng chịu nước	Thanh lam iWood L510
			
iWood L510-2	iWood L510-2	iWood L510-6	iWood L510-2





L818 - Lam Gỗ Nhựa (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Lam Gỗ Nhựa iWood L818	80x180x3000	720.000	2.160.000

			
iWood L818-2	iWood L818-3	iWood L818-4	iWood L818-6
			
Bảng màu iWood L818	Thanh lam iWood L818	Mặt đứng iWood L818	Khả năng chịu nước
			
iWood L818-4	iWood L818-2	iWood L818-4	iWood L818-3


Bậc Cầu Thang iWood (Đvt: mm, vnd)


Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md
Mặt Bậc Cầu Thang M30	22x300x2200	360.000
	22x300x2500	360.000
Mặt Đứng Cầu Thang C20	10x200x2200	192.000
	10x200x2500	192.000
Nẹp Cầu Thang N80	80x22x3000	132.000

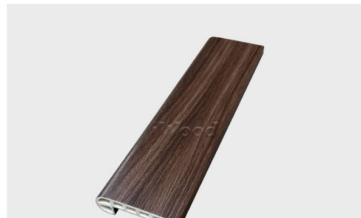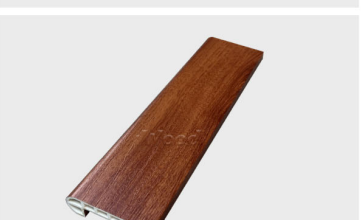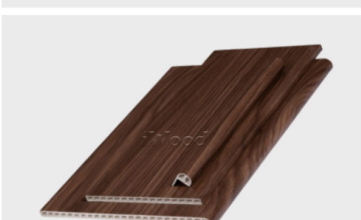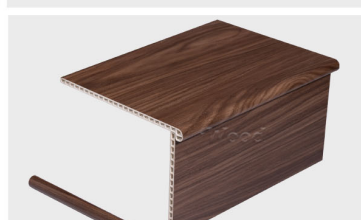			
iWood M30-1	iWood M30-3	iWood M30-4	iWood C20-1
			
iWood C20-3	iWood C20-4	iWood N80-1	iWood N80-3
			
iWood N80-4	Bậc cầu thang nhựa iWood	Bậc cầu thang nhựa iWood	Mặt đứng cầu thang iWood
			
Cầu thang nhựa iWood	Cầu thang nhựa iWood	Cầu thang nhựa iWood	Cầu thang nhựa iWood


Nẹp Góc Dương V25 (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp V25	25x25x3000	59.000	177.000

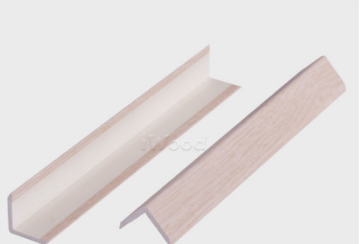			
iWood V25-1	iWood V25-2	iWood V25-3	iWood V25-4

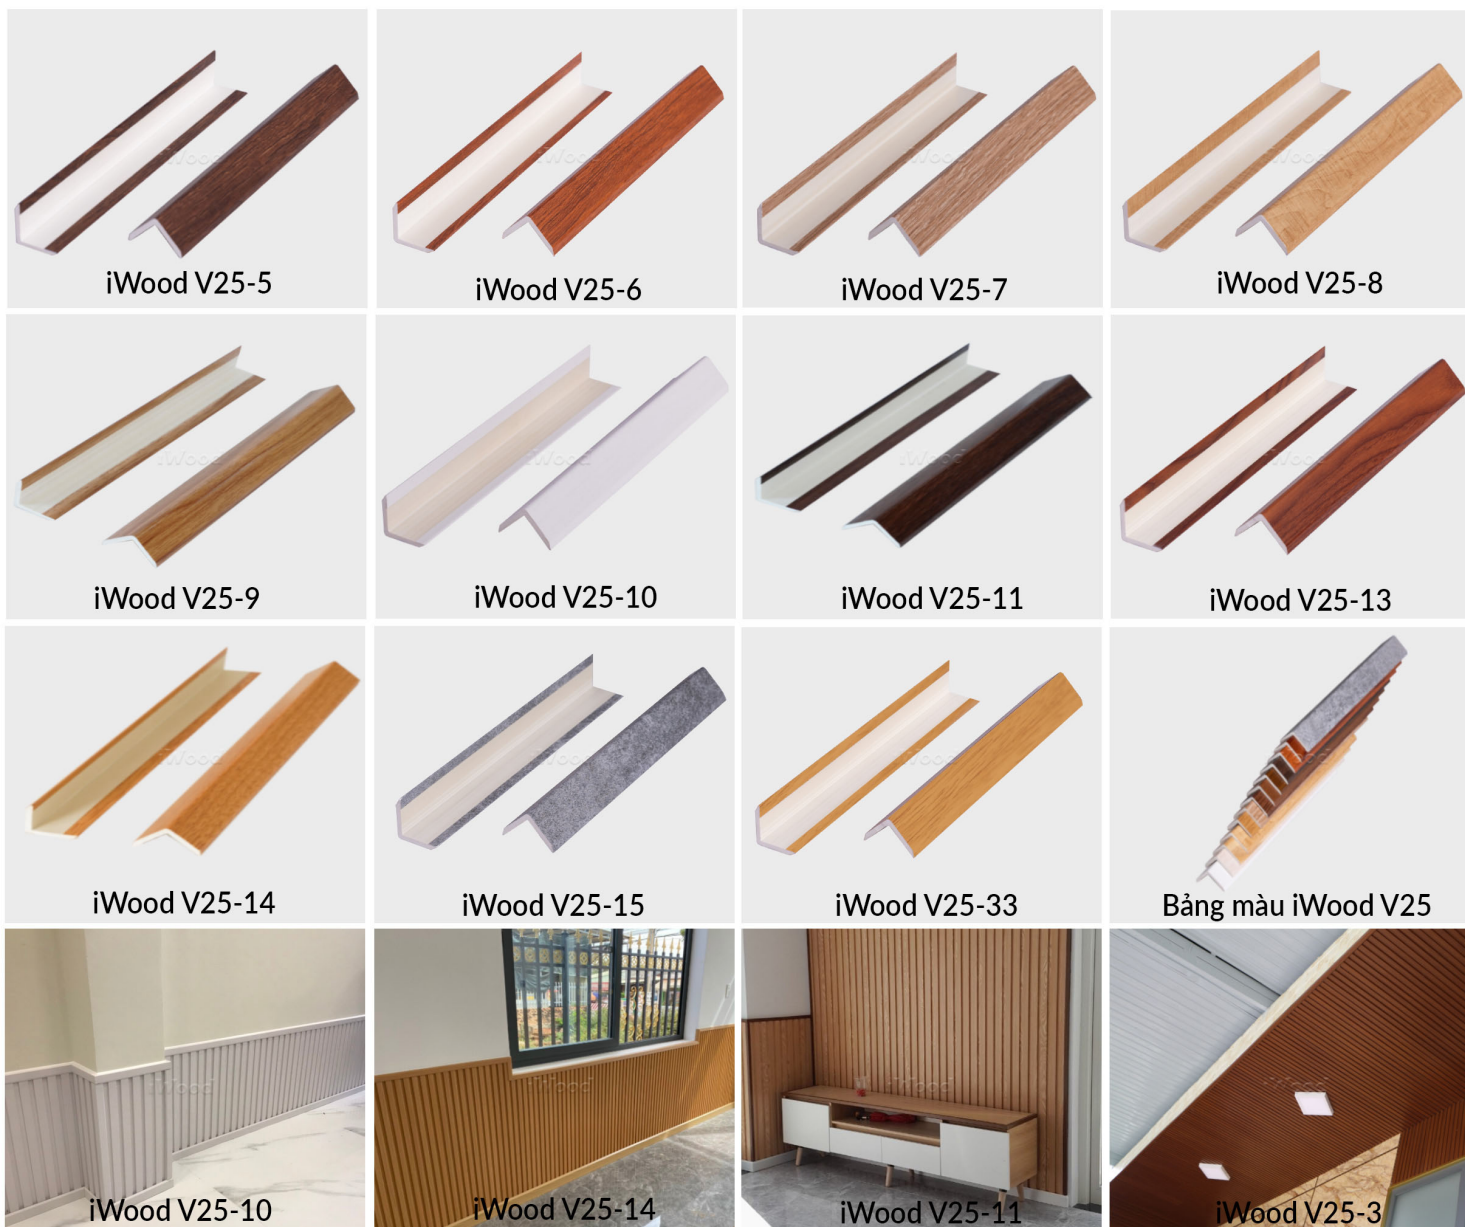

Nẹp Góc Dương V36 (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp V36	36x36x3000	69.000	207.000
			
iWood V36-1	iWood V36-2	iWood V36-3	iWood V36-4
			
iWood V36-5	iWood V36-6	iWood V36-7	iWood V36-8



Nẹp Góc Âm VG25 (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp VG25	25x10x3000	59.000	177.000





iWood VG25-14



iWood VG25-15



iWood VG25-33



Bảng màu iWood VG25



iWood VG25-14



iWood VG25-6



iWood VG25-10



iWood VG25-4

Nẹp Cửa NF40 (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp Cửa NF40	40x32x3000	99.000	297.000



iWood NF40-1



iWood NF40-2



iWood NF40-3



iWood NF40-4



iWood NF40-5



iWood NF40-6



iWood NF40-8



iWood NF40-9




iWood NF40-33



Bảng màu iWood NF40



iWood NF40-8

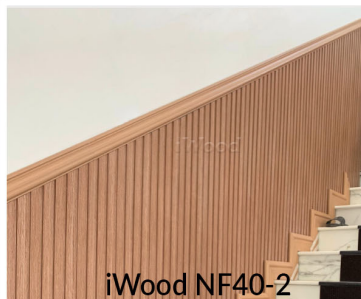

iWood NF40-2



iWood NF40-8



iWood NF40-2



iWood NF40-3



iWood NF40-4

Nẹp Cửa NF68 (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp NF68	68x42x3000	119.000	357.000



iWood NF68-1



iWood NF68-2



iWood NF68-3




iWood NF68-4



iWood NF68-5



iWood NF68-6



iWood NF68-8



iWood NF68-9



iWood NF68-33



Bảng màu iWood NF68



iWood NF68-3



iWood NF68-2



iWood NF68-33



iWood NF68-5



iWood NF68-4



iWood NF68-2

Nẹp Viên NV50 (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp NV50	50x20x3000	99.000	297.000



iWood NV50-1



iWood NV50-2



iWood NV50-3




iWood NV50-4



Nẹp Viên NN60 (Đvt: mm, vnd)

Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp NN60	60x20x3000	99.000	297.000

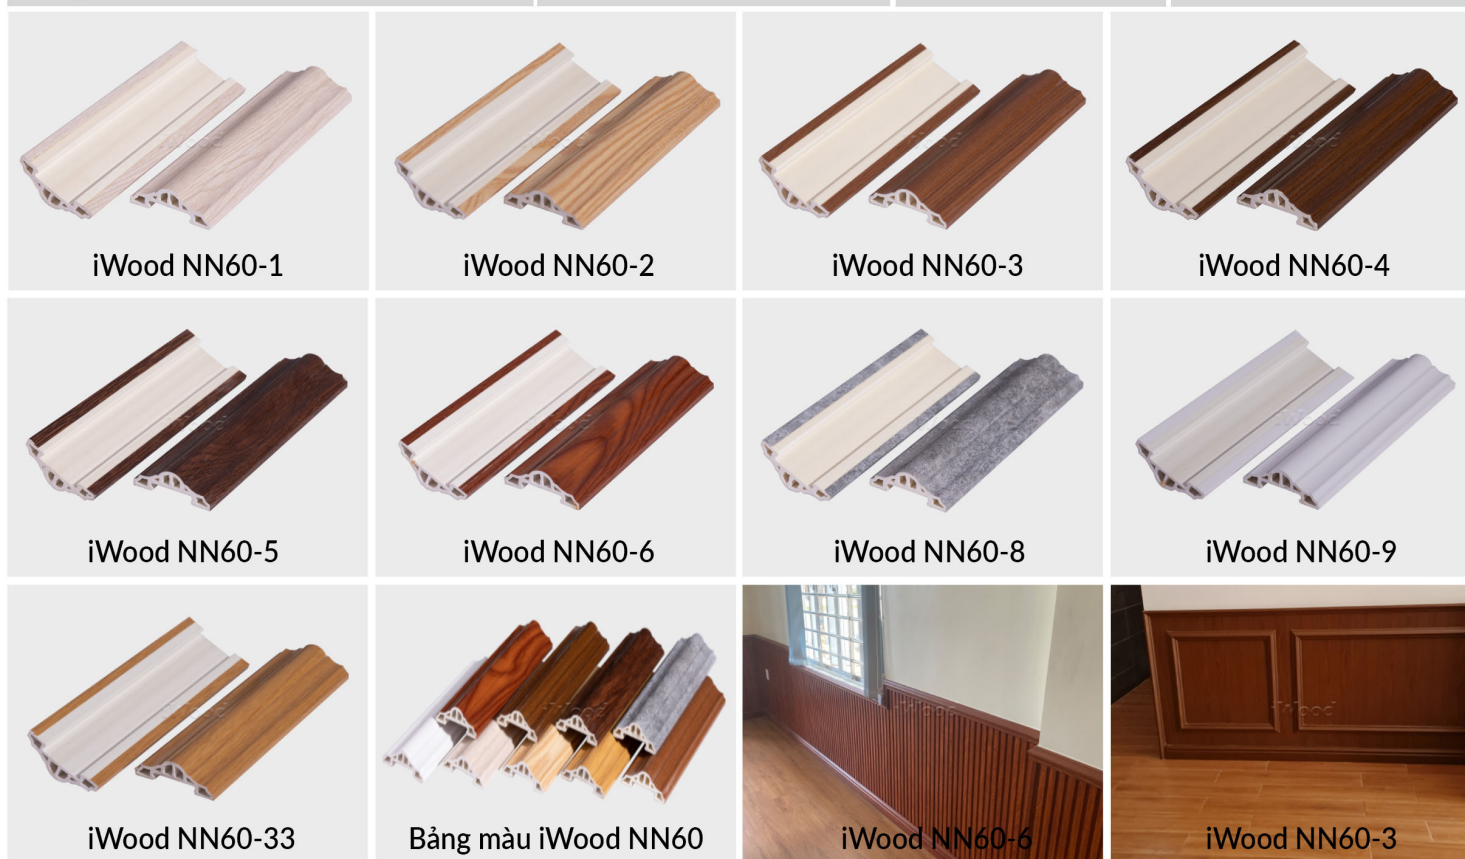

Nẹp Cổ Trần CT70 (Đvt: mm, vnd)


Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp CT70	70x24x3000	99.000	297.000





Nẹp Viên NN60 (Đvt: mm, vnd)


Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp NN60	60x20x3000	99.000	297.000

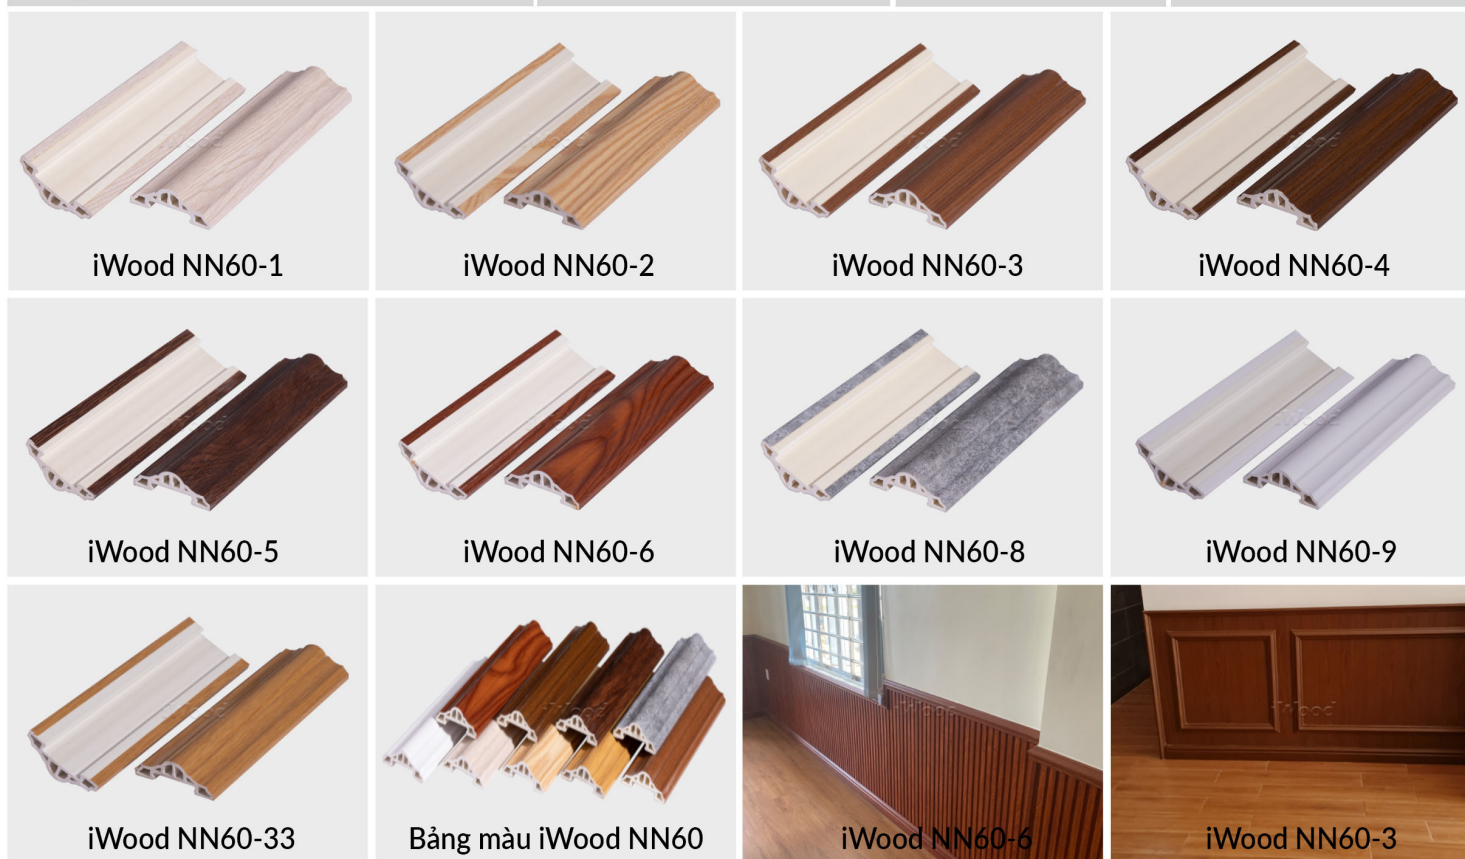

Nẹp Cổ Trần CT70 (Đvt: mm, vnd)


Sản Phẩm	Kích Thước	Giá Md	Giá Thanh 3M
Nẹp CT70	70x24x3000	99.000	297.000



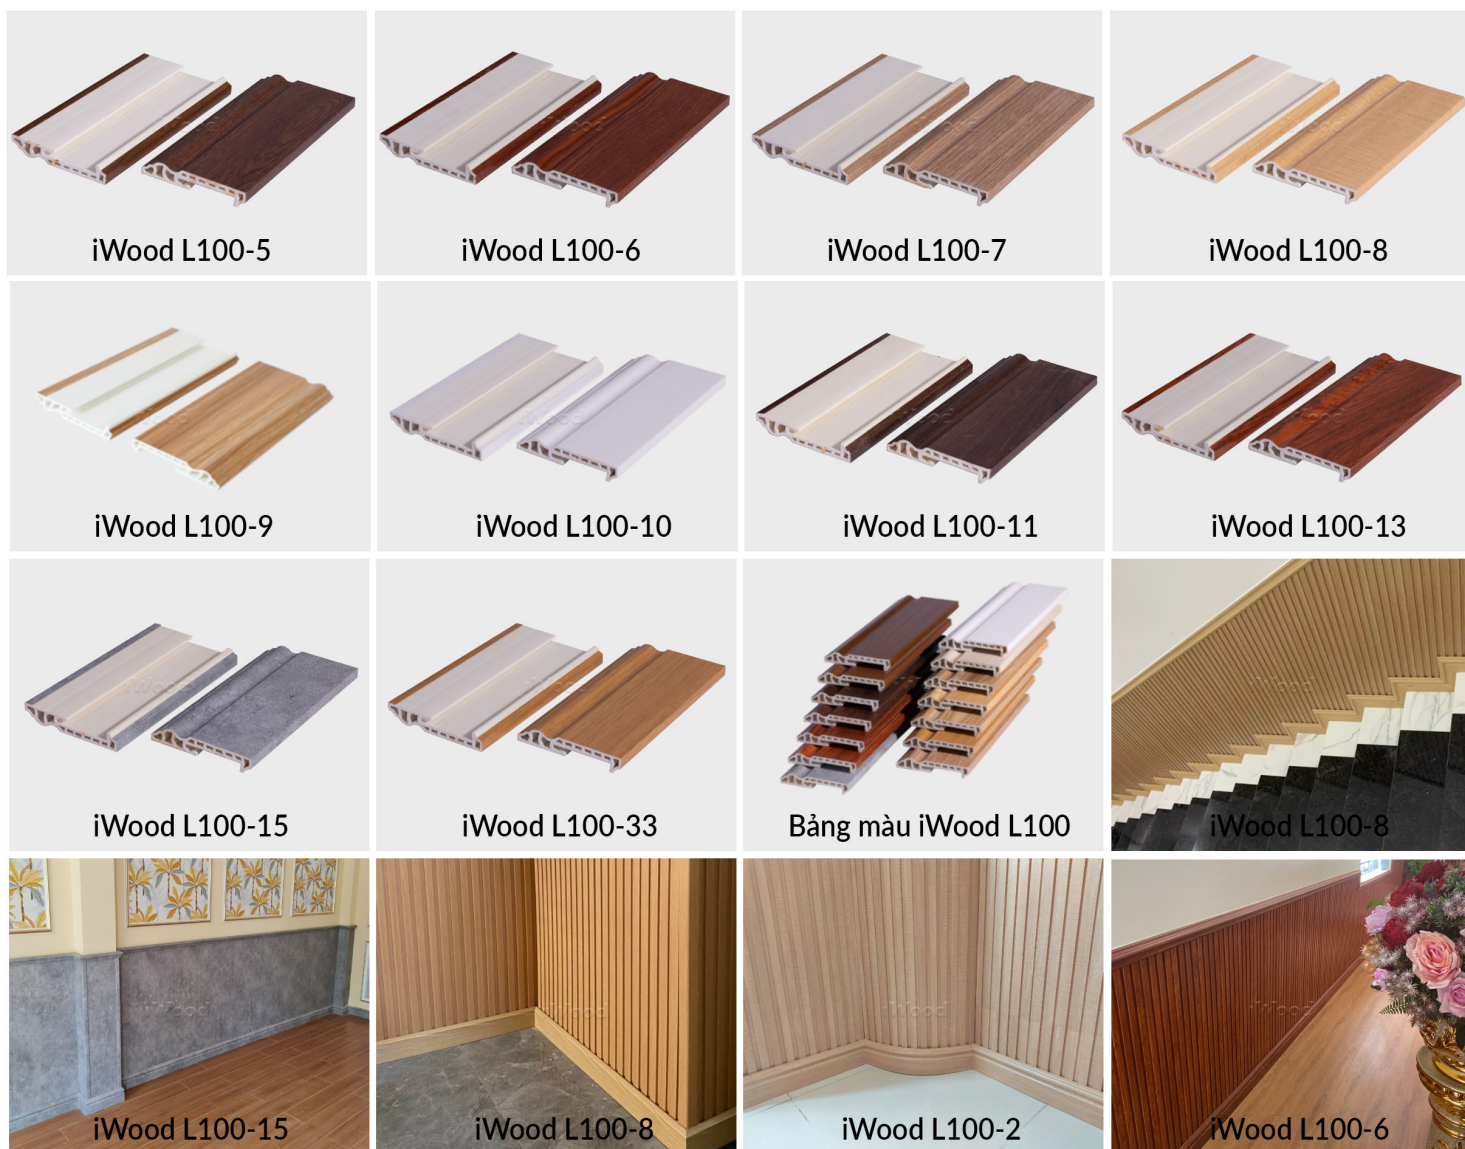

Keo Dán, Bath Ke Inox (Đvt: ml, mm, vnd)


Sản Phẩm	Kích Thước	Đóng Gói	Giá
Keo Dán iWood Nội Thất	300ml	24 chai/thùng	45.000 đ/chai
Bath Ke Inox iWood	30x40x0.4 mm	50 cái/bịch	2.000 đ/cái

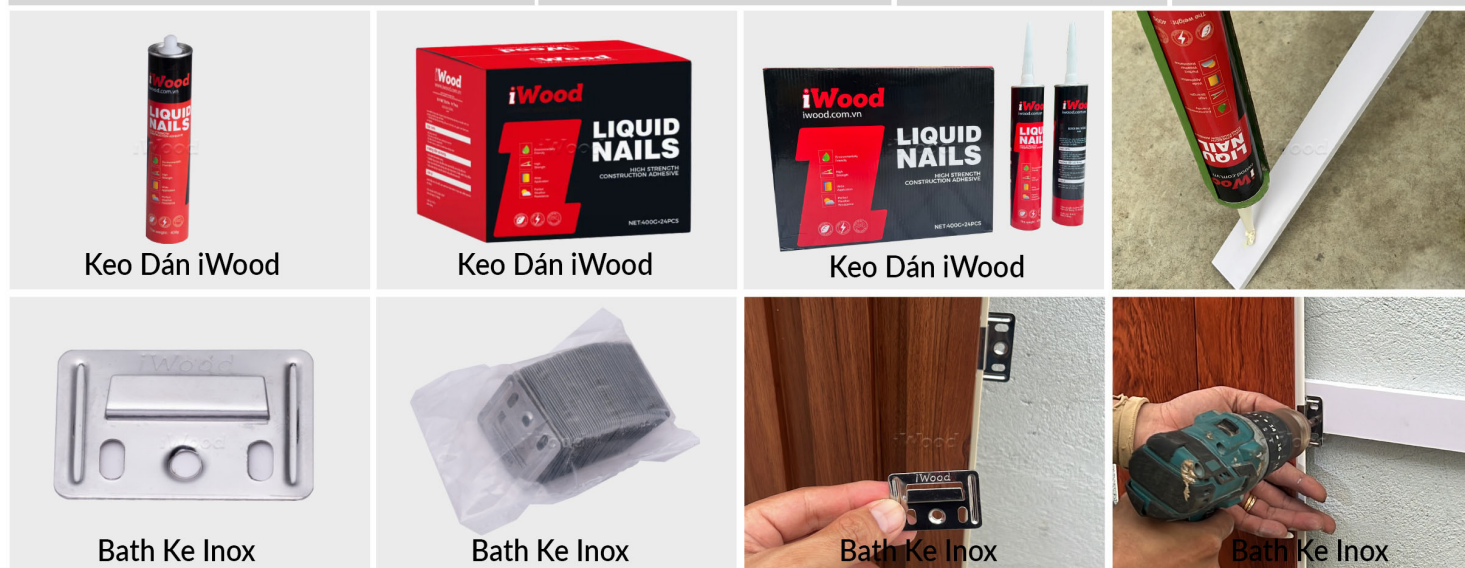

Quy Trình Thi Công Tấm Ốp iWood

Quy Trình Thi Công Tấm Ốp iWood Trên Tường Thô Xi-Măng

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, phụ kiện và dụng cụ thi công

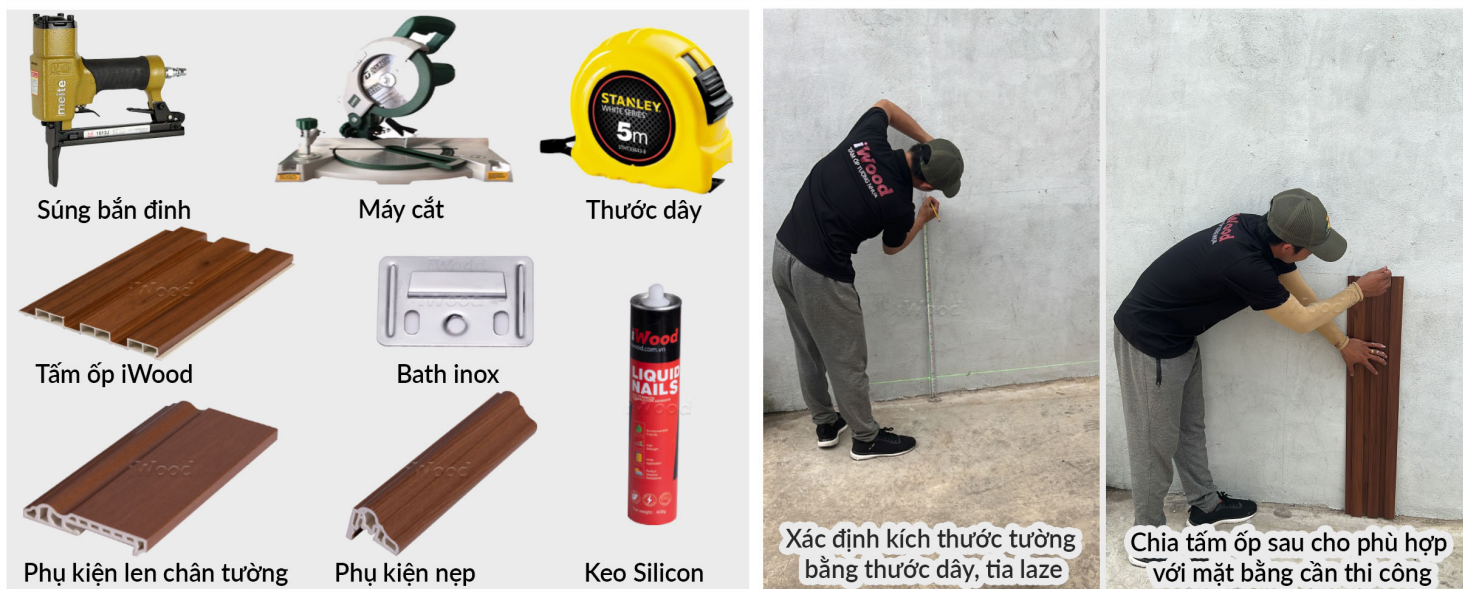

Bước 2: Tiến hành lắp đặt tấm ốp




Bước 3: Lắp đặt phụ kiện, vệ sinh và hoàn thiện công trình



Quy Trình Thi Công Tấm Ốp iWood

Quy Trình Thi Công Tấm Ốp iWood Trên Khung Xương Đà Nhựa

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, phụ kiện và dụng cụ thi công

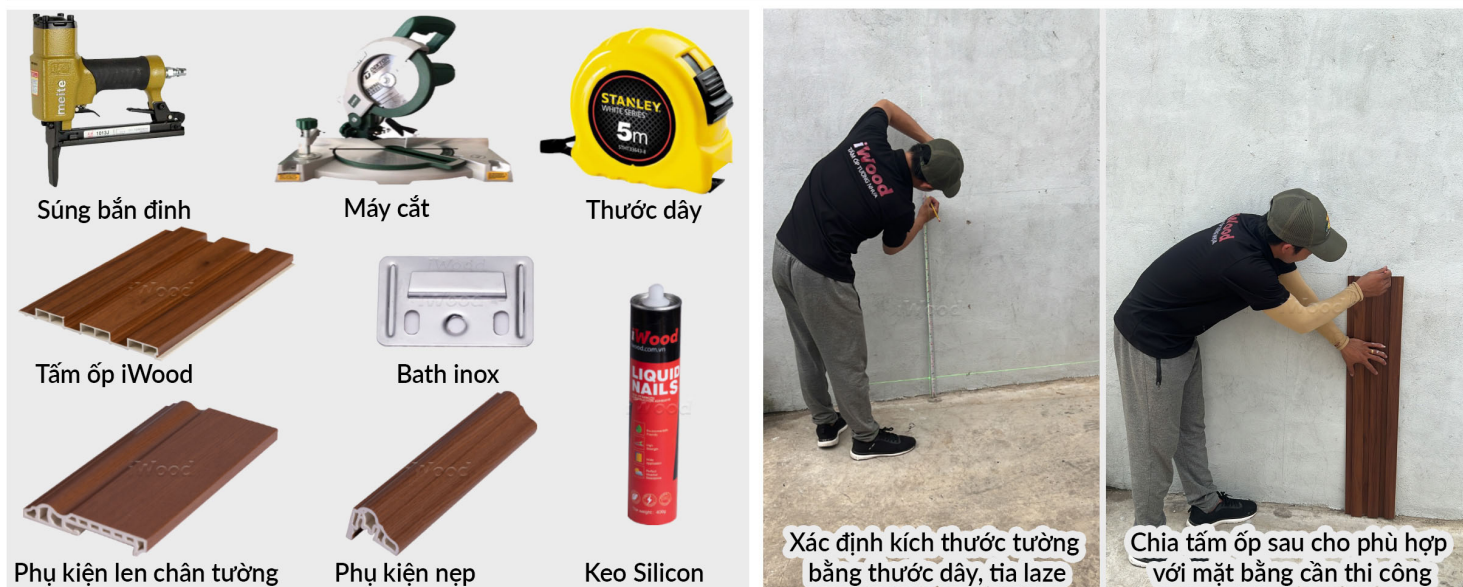

Bước 2: Tiến hành lắp đặt khung xương đà nhựa



Bước 3: Tiến hành lắp đặt tấm ốp



Bước 3: Lắp đặt phụ kiện, vệ sinh và hoàn thiện công trình



Dùng keo Silicon trải lên mặt sau của phụ kiện



Sử dụng súng bắn đinh để cố định phụ kiện



Lắp đặt lên chân tường




Vệ sinh hoàn thiện công trình


Quy Trình Thi Công Tấm Ốp iWood

Quy Trình Thi Công Tấm Ốp iWood Trên Khung Sắt

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, phụ kiện và dụng cụ thi công

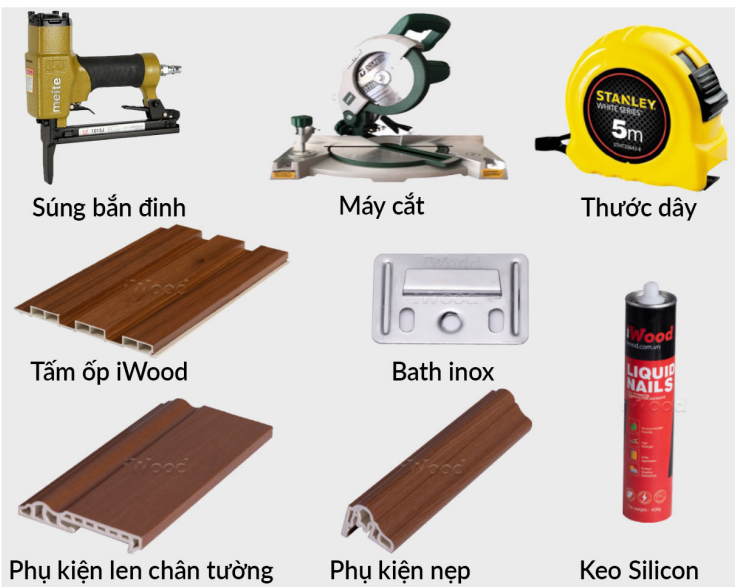

Xác định kích thước tường bằng thước dây, tia laze

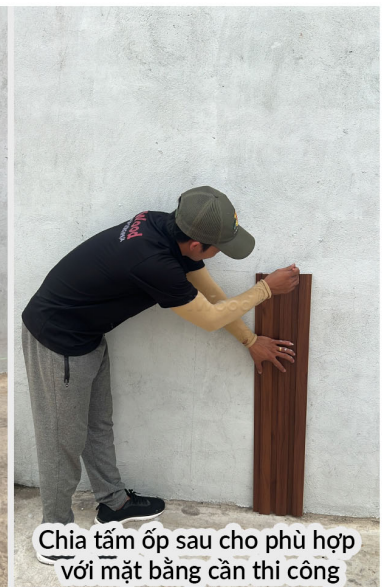

Chia tấm ốp sau cho phù hợp với mặt bằng cần thi công

Bước 2: Tiến hành lắp đặt khung xương sắt, tấm ốp




Tiến hành trải keo Silicon lên khung xương sắt



Cố định tấm ốp lên khung xương đã được trải keo



Dùng Bath Inox gắn chặt lên cạnh hèm của tấm ốp

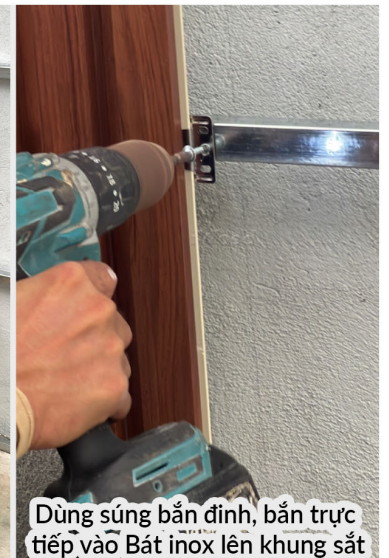

Dùng súng bắn đinh, bắn trực tiếp vào Bath inox lên khung sắt



Ghép cạnh hèm của 2 tấm ốp lại với nhau



Tiếp tục gắn Bath inox, bồn đĩnh cho tấm ốp



Lắp lại các bước trải keo, gắn Bath, bồn đĩnh, ghép tấm ốp cho đến khi hoàn thiện


Bước 3: Lắp đặt phụ kiện, vệ sinh hoàn thiện công trình



Lắp phụ kiện lên tấm ốp



Sử dụng súng bắn đinh để cố định phụ kiện

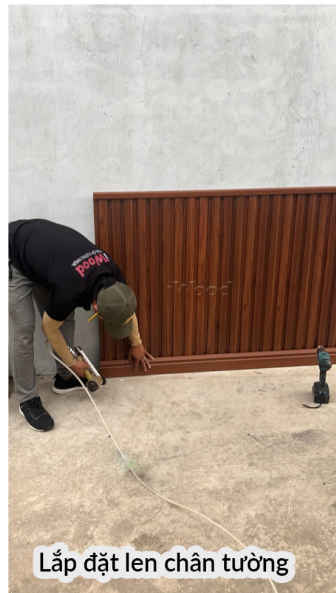

Lắp đặt lên chân tường



Vệ sinh hoàn thiện công trình

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng **iWood**

GOOD

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

ISO 9001

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA/
THIS IS TO CERTIFY THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT IWOOD
IWOOD INTERIOR EXTERIOR DECORATION COMPANY LIMITED

ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:
90/2 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/
90/2 Phan Huy Ích, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:

ISO 9001:2015

CHO PHẠM VI/ FOR SCOPE:
Sân xuất, kinh doanh Sàn gỗ, sàn nhựa, gỗ nhựa tổng hợp, gỗ nhân tạo, tấm ốp trang trí, phụ kiện, gạch tranh 3D/
Producing and trading Wood floors, plastic floors, wood plastic composites, artificial wood, decorative cladding panels, accessories, 3D painting bricks.

Số chứng chỉ/ Certification No.: GOODVNA28422.QMS
Ngày cấp/ Issued date: 26/12/2022
Giá trị đến/ Expired date: 26/12/2025

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR
NGUYỄN ĐỖ SƠN

GOOD VIET NAM NATIONAL CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY
Head: 300/400 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / Headquarters: 300/400 Nguyễn Văn Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM
Số: A28422/QB-GOODVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 26 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC
CỘNG TY CP CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-GOODVN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 2975/TDC-ICHQ ngày 19 tháng 10 năm 2018 và chứng nhận số 339/TDC-ICHQ ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ vào báo cáo kết quả của đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chứng nhận và Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận phù hợp số GOODVNA28422.QMS Ngày 26 tháng 12 năm 2022 cho Công ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Iwood, có địa chỉ: 90/2 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Có Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với phạm vi chứng nhận: Sản xuất, kinh doanh Sàn gỗ, sàn nhựa, gỗ nhựa tổng hợp, gỗ nhân tạo, tấm ốp trang trí, phụ kiện, gạch tranh 3D.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 26/12/2022 đến ngày 25/12/2025. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Iwood được phép sử dụng dấu chứng nhận theo công văn số A28422/GOODVN-CN.

Điều 3. Công ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Iwood có trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam giám sát và đánh giá định kỳ.

Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Lưu: CNKT.

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỖ SƠN

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM
Số: A28422/GOODVN - CN
V/v: Sử dụng dấu chứng nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 26 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT IWOOD

Nhằm tuyên truyền, quảng bá và khẳng định Hệ thống Quản lý chất lượng của Quý Công ty đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam xin gửi Quý Công ty dấu chứng nhận theo hình mẫu dưới đây:

GOOD
ISO 9001:2015

1. Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:
a) Trong các tài liệu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;
b) Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...;
c) Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng...

2. Dấu chứng nhận không được sử dụng trong các trường hợp sau:
a) Lấy hiệu nhân là GOODVN để chứng nhận hay công nhận tính pháp lý cho các hoạt động hay sản phẩm của Tổ chức hay bất cứ một cách hiểu nhầm nào khác;
b) Lấy hiệu nhân là GOODVN để chứng nhận chất lượng cho sản phẩm cụ thể;
c) Lấy hiệu lực chứng nhận hoặc không tuân thủ các yêu cầu và chứng nhận.

3. Chú ý khi sử dụng:
a) Dấu chứng nhận có thể được in đúng theo mẫu như nhiều và cụ thể, hay có thể dùng một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn;
b) Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải in đủ để phân biệt có thể được rõ ràng;
c) Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận không được chuyển nhượng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: CNKT.

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỖ SƠN

Kiểm định chất lượng iWood - Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report – Quatest 3

QUATEST 3 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 1012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: 9 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist. 5, HCMC, Vietnam

KT3-05054AHD2 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** 14/10/2022
TEST REPORT Page 01/02

1. Tên mẫu : TẤM VÁN NHỰA ỚP TRANG TRÍ LAM GỖ BẠC CẦU THANG IWOOD
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 12/10/2022
5. Thời gian thử nghiệm : 13/10/2022 – 14/10/2022
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT IWOOD
90/2 Phan Huy Ich, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm :
MỨC GIỚI HẠN XÂM NHẬP CỦA CÁC ĐỘC TỐ – TCVN 6238-3 : 2011
MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS
Thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng/ As customer's request

Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Giới hạn phát hiện Limit of detection	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1 Hàm lượng cadimi (Cd)/ Cadmium content	mg/kg	Tk.TCVN 6238-3 : 2011	1,0	KPH/ND
7.2 Hàm lượng asen (As)/ Arsenic content	mg/kg	Tk.TCVN 6238-3 : 2011	1,0	KPH/ND
7.3 Hàm lượng thủy ngân (Hg)/ Mercury content	mg/kg	Tk.TCVN 6238-3 : 2011	1,0	KPH/ND

Ghi chú/ Notice : KPH/ND : Không phát hiện/ Not detected; Tk.: Tham khảo/ Refer to
Thử nghiệm trên bề mặt có hoa văn.

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.
Nguyễn Thị Thủy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM
SHED OF TESTING LAB.
Phan Tuấn Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample submitted (sample(s) only), and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Do không đảm bảo do một trong được tính sai độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và ng@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and ng@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 – TTTN09

QUATEST 3 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 1012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: 9 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist. 5, HCMC, Vietnam

KT3-05054AHD2 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** 14/10/2022
TEST REPORT Page 02/02

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample submitted (sample(s) only), and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Do không đảm bảo do một trong được tính sai độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và ng@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and ng@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 – TTTN09

Chứng chỉ chống cháy - Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report – Quatest 3

QUATEST 3 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 1012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: 9 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist. 5, HCMC, Vietnam

KT3-02058AXD2 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** 23/11/2022
TEST REPORT Trang 01/02

1. Tên mẫu : TẤM VÁN NHỰA IWOOD PVC TRANG TRÍ TRẦN TƯỜNG VÁCH NGĂN, CẦU THANG, NỘI NGOẠI THẤT BÀN GHE, GIƯỜNG TỦ KỆ
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp
01 tấm – (600 x 600 x 17) mm
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 17/11/2022
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT IWOOD
90/2 Phan Huy Ich, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Thời gian thử nghiệm : 18/11/2022 – 23/11/2022
7. Phương pháp thử :
ISO 11925-2 : 2020 Reaction of fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single – Flame source test
- Điều kiện thử nghiệm:
• Đường đo chiều cao ngọn lửa : (20 ± 0,1) mm
• Áp suất khí : (10 – 50) kPa
• Tốc độ gió : (0,7 ± 0,1) m/s
• Nhiệt độ, độ ẩm môi trường thử nghiệm : (23 ± 5) °C; RH = (50 ± 20) %
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
8.1. Độ nổ theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (27 ± 2) °C trong 24h, %	TCVN 12445 : 2018	0,1
8.2. Thử cháy – Tính bắt lửa của sản phẩm khi tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa	ISO 11925-2 : 2020	Xem Bảng 1
8.3. Điện trở suất khối, Ω.cm	ASTM D 257 - 99	> 1,14 x 10 ¹⁵

TL. TRƯỞNG PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Trần Ngọc Sấm

TL. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM
Phan Tuấn Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample submitted (sample(s) only), and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Do không đảm bảo do một trong được tính sai độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và ng@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and ng@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 – TTTN09

QUATEST 3 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 1012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: 9 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist. 5, HCMC, Vietnam

KT3-02058AXD2 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** 23/11/2022
TEST REPORT Trang 02/02

Bảng 1

Vị trí/thời gian tiếp xúc	Phương pháp thử	Mẫu thử	Xảy ra sự bắt lửa	Lửa lan tới vị trí cách điểm tiếp xúc 150 mm/thời điểm	Tàn lửa làm cháy giấy lọc	Hình thái mẫu
1		1	(2)	(2)	(2)	Xem hình 1
2		2	(2)	(2)	(2)	
3		3	(2)	(2)	(2)	

Ghi chú:
Kết quả chỉ thể hiện ứng xử của mẫu thử trong điều kiện của thử nghiệm; Đây không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá khả năng phòng ngừa hỏa hoạn của sản phẩm khi sử dụng
(1) Có
(2) Không

Trước khi thử Sau khi thử

Hình 1

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample submitted (sample(s) only), and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Do không đảm bảo do một trong được tính sai độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và ng@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and ng@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 – TTTN09

VIBM Bộ Xây Dựng - Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report - VIBM



VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)
CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS & CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)
 Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: tvhcc@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST REPORT)
 Số (No): 4536/VLXD-VLHC


1. Cơ quan gửi mẫu (Client): CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT IWOOD
 2. Loại mẫu (Kind of sample): Tấm ván nhựa PVC ốp trần tường vách, lam gỗ vách ngăn, bậc cầu thang
 3. Số lượng (Quantity): 01
 4. Số phiếu Trung tâm (Cen.No): 5135/KHTN
 5. Ngày nhận mẫu (Date of received): 05/12/2022


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST RESULT)

Stt (No)	Tên chỉ tiêu (Characteristics)	Đơn vị (Units)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test method)
1	Độ cứng Shore D	-	61	TCVN 4502:2008
2	Độ bền kéo	MPa	8,9	TCVN 4501:2014
3	Độ giãn dài khi đứt	%	7,2	TCVN 4501:2014
4	Độ bền uốn	MPa	21,4	ISO 178:2019
5	Tỷ lệ thay đổi khối lượng sau 24 giờ ngâm trong dung dịch NaOH 10%	%	0,5	TCVN 9847:2013
6	Độ hấp thụ nước	%	0,4	TCVN 10521:2014
7	Sự thay đổi kích thước sau khi gia nhiệt	%	-2,9	Dựa theo TCVN 10102-1:2017
8 ^(*)	Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa: - Vị trí tác động ngọn lửa - Thời gian mỗi lửa - Xảy ra sự bắt cháy - Ngọn lửa đạt đến vị trí phía trên điểm tác động 150 mm - Sự xuất hiện giọt cháy gây bắt cháy giấy lọc - Trạng thái vật lý mẫu thử sau khi thử nghiệm	Bề mặt 30 giây Không có Không có Không có Bề mặt đốt của mẫu thử có vết ám đen và bị rộp nhỏ	ISO 11925-2:2010	

Ghi chú: () Điều kiện ổn định và hình ảnh bề mặt mẫu thử cho chi tiết số 8 xem ở trang 2.*

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022
 Cán bộ thử nghiệm (Test by): **Thắng, An**
 P.TN LAS-XD 1133- TT.VLHC & HPXD
 LAS-XD 1133-COMCC

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIBM

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyền

XD
LAS 1133

Trịnh Thị Hằng

Trang 1/2

Ghi chú (Note):
 - Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng. (Characteristics and methods were tested according to client's request).
 - Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. (Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).
 - Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. (This test report not be reproduced, except in full).



VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)
CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS & CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)
 Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: tvhcc@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST REPORT)
 Số (No):/VLXD-VLHC

1. Điều kiện ổn định mẫu thử cho chỉ tiêu Khả năng bắt cháy:
 + Nhiệt độ (23 ± 2) °C;
 + Độ ẩm: (50 ± 5) %;
 + Thời gian ổn định: 48h
 + Ngày thử nghiệm: 09/12/2022

2. Hình ảnh bề mặt mẫu thử nghiệm




a. Hình ảnh mẫu thử trước thử nghiệm b. Hình ảnh mẫu thử sau thử nghiệm

Lưu ý: Các kết quả thử nghiệm chỉ thể hiện ứng xử của các mẫu thử cho một sản phẩm dưới các điều kiện cụ thể được quy định trong phép thử. Không được sử dụng kết quả để làm tiêu chí duy nhất để đánh giá mối nguy hiểm cháy tiềm ẩn của sản phẩm khi được sử dụng trong thực tế.


Trang 2/2

Ghi chú (Note):
 - Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng. (Characteristics and methods were tested according to client's request).
 - Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. (Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).
 - Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. (This test report not be reproduced, except in full).

iWood Chống Cháy Lan



Hình ảnh mẫu thử iWood trước khi đốt

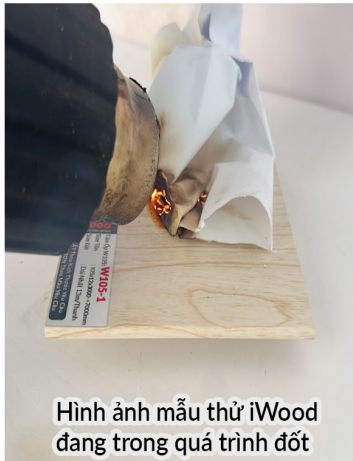

Hình ảnh mẫu thử iWood đang trong quá trình đốt



Hình ảnh mẫu thử iWood dưới tác động của ngọn lửa



Hình ảnh mẫu thử iWood sau khi đốt

Phiếu Bảo Hành



PHIẾU BẢO HÀNH TẤM ỐP TƯỜNG iWOOD

Tên khách hàng:.....
 Tên công trình:.....
 Địa chỉ công trình:.....

Điều Kiện Bảo Hành:
 - Sản phẩm được bảo hành 05 năm dựa trên ngày xuất hàng được cấp nhật trên số chứng từ.
 - Thay thế vật tư mới 100% trong trường hợp sản phẩm iWood bị lỗi và chịu chi phí 100% thi công tháo lắp đổi.
 - Sản phẩm bị cong vênh, co ngót, biến dạng, mối mọt, đổi màu, nứt vỡ trong điều kiện sử dụng bình thường.
 - Trường hợp sản phẩm ốp trang trí trần ngoài trời trong khu vực ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió biển.

Trường Hợp Không Bảo Hành:
 - Sản phẩm bị trầy xước, bong tróc, biến dạng do:
 + Kéo lê vật nặng, sắc nhọn trên bề mặt sản phẩm.
 + Lắp đặt sai mục đích sử dụng hoặc thi công không đúng quy trình kỹ thuật.

Hướng Dẫn Sử Dụng - Bảo Quản:
 - Lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích và điều kiện sử dụng.
 - Hạn chế để sản phẩm thường xuyên tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao trong thời gian dài.
 - Khi có sự cố xảy ra với sản phẩm Quý Đại Lý, Nhà Phân Phối vui lòng thông báo cho Công ty iWood trong thời gian sớm nhất.
 - Sử dụng hóa chất tẩy rửa theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

***** Quý khách hàng lưu ý:** Để xem chi tiết đầy đủ về hướng dẫn sử dụng, cách bảo quản cũng như các vấn đề liên quan đến phiếu bảo hành Quý Đại Lý, Nhà Phân Phối vui lòng liên hệ trực tiếp hotline hoặc truy cập website công ty chúng tôi.

Cty TNHH TTNNT iWOOD
028 3868 3398 - 0913 03 03 03
90/2 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp
iwood.com.vn
MST: 0316726486





iWood
Tấm Ốp Tường Nhựa



GIẢI PHÁP TRẦN TƯỜNG VÁCH



www.iwood.com.vn